




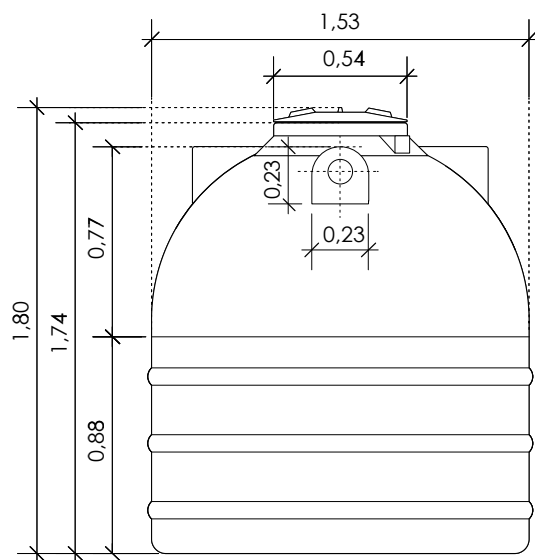

VISTA FRONTAL

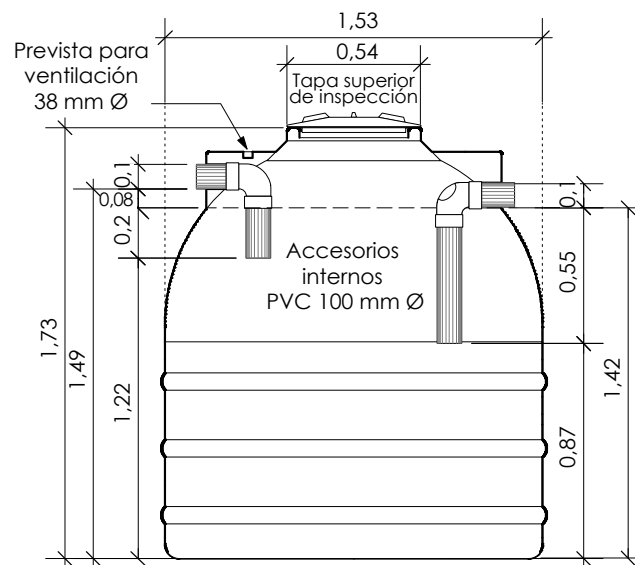

SECCIÓN TRANSVERSAL

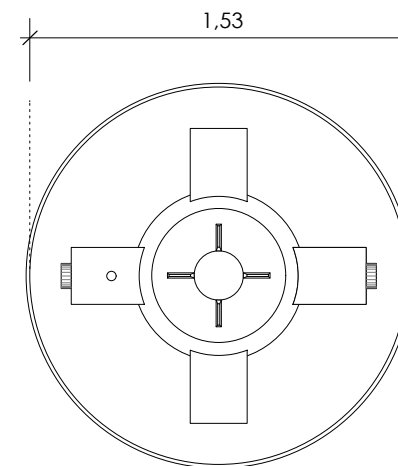

VISTA SUPERIOR

Cotas en metros.

USO:

- Subterráneo.
- Sedimentador primario de aguas residuales.

CAPACIDAD EFECTIVA:

2500 L aprox (660 gal).

MATERIAL:

- Copolímero de polietileno lineal de media densidad, con estabilizador de UV.
- 100% virgen
- Materia prima certificada por la FDA (EE. UU) para consumo humano.

VIDA ÚTIL ESTIMADA:

50 años.

GARANTÍA:

5 años contra defectos de fábrica.

PAÍS DE ORIGEN:

Costa Rica, América Central.

PROPIEDAD INTELECTUAL:

Ecotank Rotomolding S.A.
San José, Costa Rica.