



SPC-MPA-8T515 - SPC-MPA-8T515U - 120Vac - 60 Hz

SUPRESOR PROTECTOR DE VOLTAJE CORTACORRIENTE

SUPRIME:


Voltajes transitorios
y sobrevoltajes

DESCONECTA:

Automáticamente ante
voltajes dañinos

CONECTA:

Automáticamente cuando
el voltaje es seguro

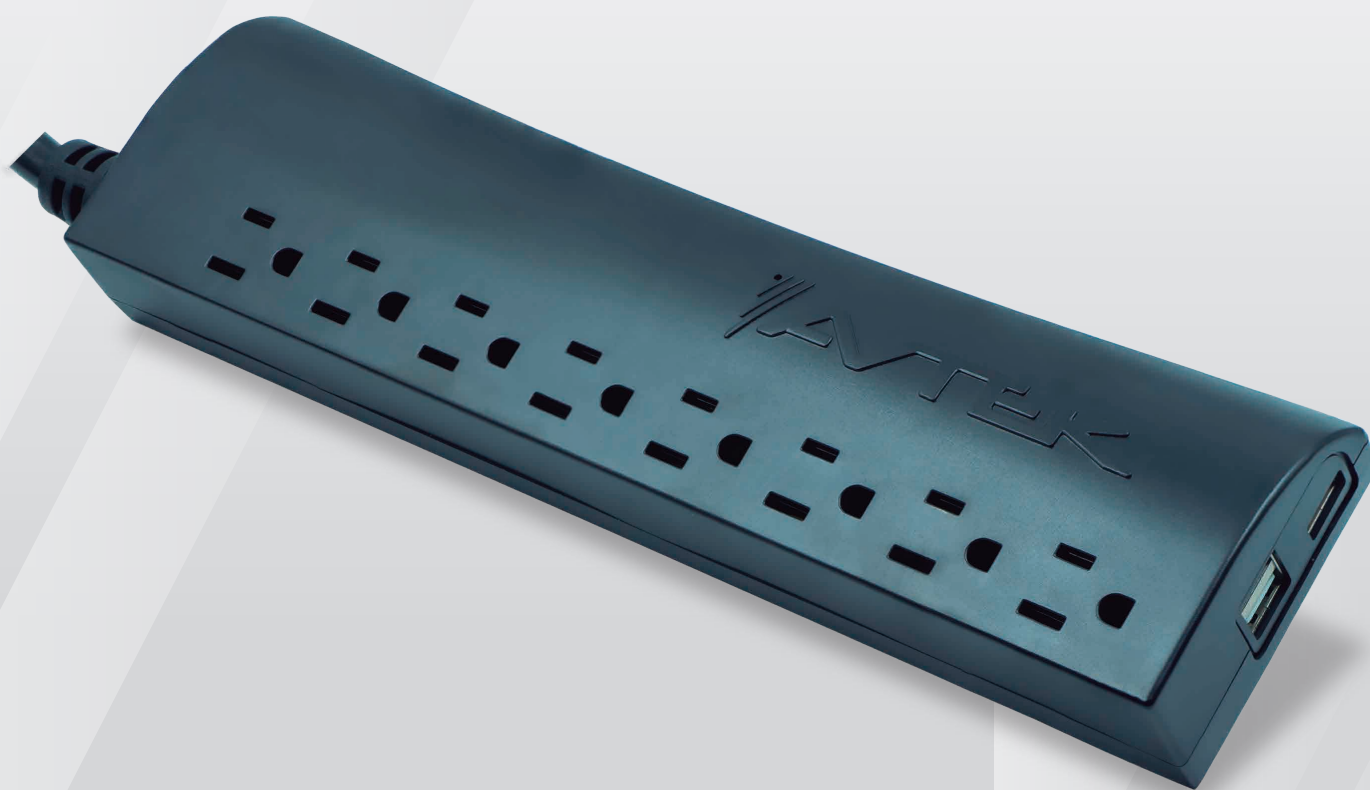

Ideal para:



• Televisores



• Equipos de
sonido

1800 VA

1050 Joules

15 Amp

120 Vac

60Hz

Cable 1,5 mts

8 Tomas

3 años de garantía

SUPRESOR PROTECTOR DE VOLTAJE CORTACORRIENTE


Estos protectores de voltaje ofrecen supresión contra sobrevoltajes; desconectan contra fallas dañinas del suministro de energía eléctrica y conecta automáticamente cuando el voltaje es seguro para sus equipos.

Características:

- Desconecta ante voltajes altos y bajos
- Enciende automáticamente luego de 10 segundos
- 8 Tomas Nema 5-15
- Diseño cómodo y ultra delgado
- 3 Puertos USB de 2.4 Amp. (Modelo SPC-MPA-8T515U)


Instalación:

La instalación debe ser realizada por personal capacitado.




Desenchúfe

1 Apague el/los equipo/s que desea proteger y desenchúfelo/s de tomacorriente.




Enchufe

2 Enchufe el protector en un tomacorriente con pin de tierra



ENCHUFE

3 Enchufe el/los equipo/s que desea proteger en el protector



CONECTE

4 Conecte el cable del dispositivo que desea cargar o energizar en el puerto USB (Modelo SPC-MPA-8T515U)



ENCIENDA

5 Encienda el protector y verifique que el indicador luminoso se encienda en verde. Sus equipos estarán energizados y protegidos

Modelos



SPC-MPA-8T515



SPC-MPA-8T515U



3 Puertos USB - 2.4 Amp
modelo SPC-MPA-8T515

Especificaciones técnicas

Multiprotectores	SPC-MPA-8T515	SPC-MPA-8T515U
Voltaje nominal	120 Vac / 60Hz	
Capacidad máxima	1800 Va - 15 Amp.	
Desconexión por voltaje bajo	85 Vac \pm 3%	
Desconexión por voltaje alto	135 Vac \pm 3%	
Supresor de sobrevoltajes	1050 Joules	
Tiempo de espera	10 Segundos	
Puerto USB	----	3 Puertos 5Vdc / 2,4A
Entrada	Arnés NEMA 5-15P (1,50 Mts. de largo)	
Salida	8 tomas NEMA 5-15P	

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Para más información : www.avtek.com

Ideal para:



Televisores



Equipos de sonido




Computadoras



Impresoras



Teléfonos celulares



Tablets

Equipos electrónicos en general

Indicador:

	Rojo / Verde alternados	Tiempo de espera
	Verde	Normal
	Rojo	Fuera de rango

Protege contra 5 tipos fallas eléctricas:

